SIEMENS

Лист тех. данных 3RA2712-1BA00

Функциональный модуль для AS-i Реверсивный пуск, винтовой зажим, Установка на контакторы 3RT2 контактор с поддержкой обмена данными (требуется)

Общие технические данные		
торговая марка изделия		Sirius
наименование изделия		функциональный модуль
исполнение изделия		AS-i
типоразмер контактора комбинируемый корпоративный		S00, S0, S2, S3
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
степень загрязнения		3
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	V	690
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	m	2 000
окружающая температура		
● при хранении	°C	-40 ... +80
● при эксплуатации	°C	-25 ... +60
● при транспортировке	°C	-40 ... +80
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1		условия A (промышленная зона)
излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1		CISPR11, условия A (промышленная зона)
наведение кондуктивных помех вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4		2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления
наведение кондуктивных помех вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5		1 kV
наведение кондуктивных помех вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5		0,5 kV
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2		8 кВ
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3		10 В/m
ударопрочность		11g / 15 мсек
вибропрочность		10 ... 55 Hz / 0,35 мм
справочный идентификатор		
● согласно МЭК 81346-2:2009		K
● согласно DIN EN 61346-2		K
пригодность к использованию		
● устройство прямого пуска		Нет
● пусковой переключатель звезда-треугольник		Нет
● реверсивный пускатель		Да
Связь/ протокол		
функция изделия		
● связь по шине		Да

© Copyright Siemens

● интерфейс оперативного тока с интерфейсом AS		Да
Цепь тока управления/ управление		
исполнение ограничителя перенапряжений		Варистор
тип напряжения оперативного напряжения питания		Постоянный ток
оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение	V	24
Монтаж/ крепление/ размеры		
монтажное положение		любой
вид креплений		вставляем на контактор
ширина	mm	45
высота	mm	37
глубина	mm	75
Подсоединения/ клеммы		
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока		Да
исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов		
● для вспомогательных контактов		
— однопроводной		0,5 ... 4 мм², 2x (0,5 ... 2,5 мм²)
— тонкожильный		
— с заделкой концов кабеля		1x (0,5 ... 2,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
● для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов		2x (20 ... 14)
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA

General Product Approval | **Declaration of Conformity**

Confirmation

Test Certificates | **Marine / Shipping**

Type Test Certific-ates/Test Report

Marine / Shipping | **other** | **Railway**

Confirmation | Vibration and Shock

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.
Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке
Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA2712-1BA00

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2712-1BA00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2712-1BA00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2712-1BA00&lang=en

© Copyright Siemens

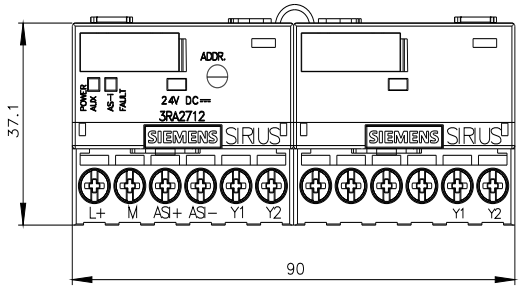

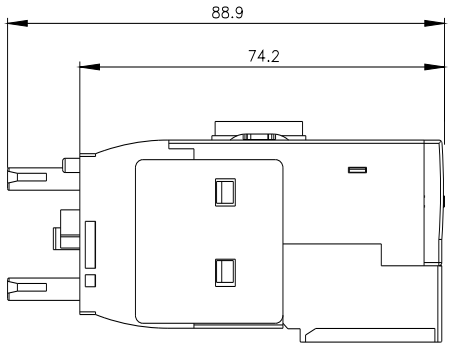

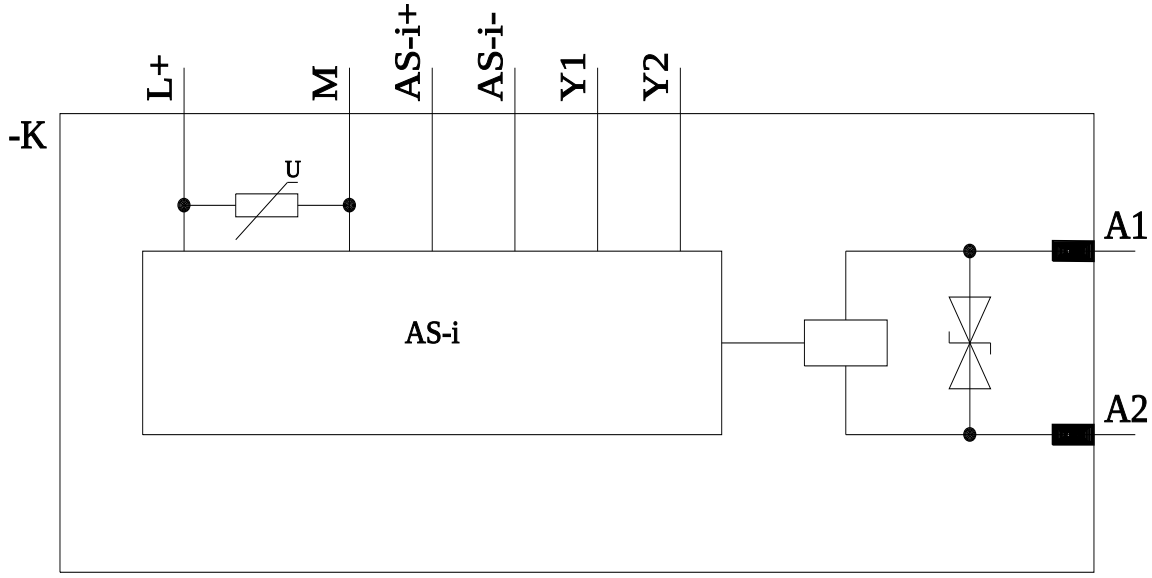

© Copyright Siemens

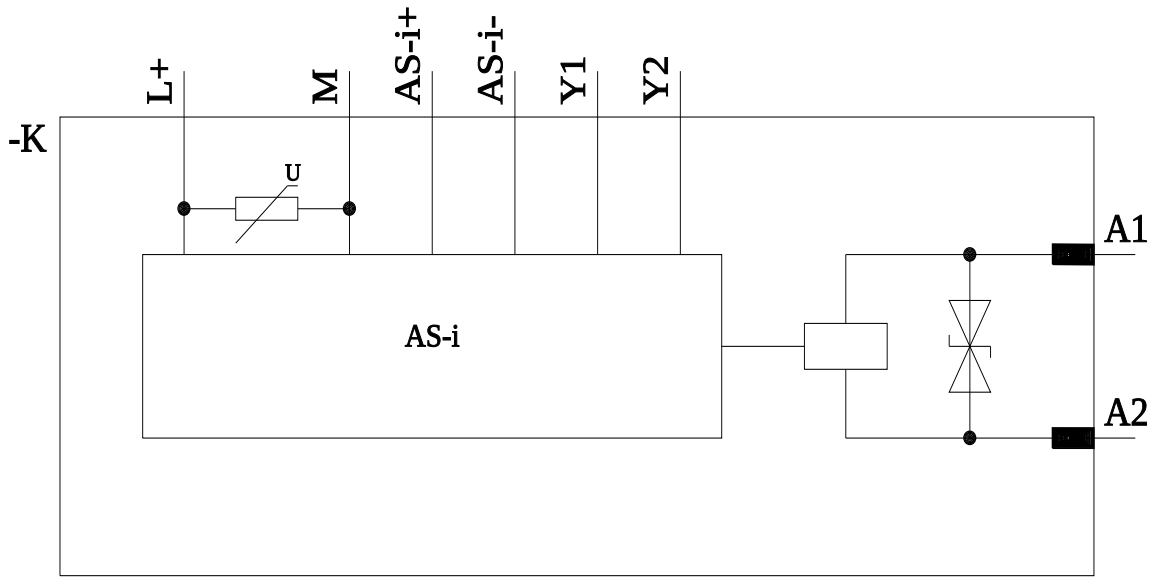

последнее изменение: 15.12.2020

© Copyright Siemens