

Номер артикула : 6SL3310-1PE33-0AA0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :  
 № заказа Siemens :  
 № предложения :  
 Примечание :

№ позиции :  
 Ком. № :  
 Проект :

### Номинальные параметры

Вход	
Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	380 ... 480 В ±10 %
Частота сети	47 ... 63 Гц
Номинальный ток (LO)	307,00 А
Номинальный ток (НО)	254,00 А

Выход	
Число фаз	3 Переменный ток
<b>Номинальное напряжение</b>	<b>400В IEC      480В NEC <sup>1)</sup></b>
Номинальная мощность (LO)	160,00 кВт      200,00 л.с.
Номинальная мощность (НО)	132,00 кВт      150,00 л.с.
Номинальный ток (LO)	290,00 А
Номинальный ток (НО)	240,00 А
Выходной ток, макс.	392,00 А
Частота импульсов	2 кГц
Выходная частота при векторном регулировании	0 ... 100 Гц
Выходная частота при U/f-регулировании	0 ... 100 Гц

### Допустимая перегрузка

**Низкая перегрузка (LO)**  
 1,35 × ток основной нагрузки IL (то есть 135 % перегрузки) на 3 с или 1,1 × ток основной нагрузки IL (то есть 110 % перегрузки) на 60 с во времени цикла 300 с

**Высокая перегрузка (НО)**  
 1,5 × ток основной нагрузки IH (то есть 150 % перегрузки) на 60 с во времени цикла 300 с

### Общие технические характеристики

Коэффициент мощности λ	0,93
Угол сдвига cos φ	0,96
КПД η	0,98
Уровень звукового давления LpA (1 м)	71 дБ
Мощность потерь	3,23 кВт
Класс фильтра (встроенного)	-

### Условия окружающей среды

Охлаждение	Внутреннее воздушное охлаждение
Расход охлаждающего воздуха	0,210 м³/с (7,416 фут³/с)
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)
<b>Температура окружающей среды</b>	
Рабочий режим LO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Рабочий режим НО	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Транспортировка	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Подшипники	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
<b>Относительная влажность воздуха</b>	
Рабочий режим, макс.	95 % RH, выпадение росы не допускается

### Соединения

Со стороны сети	
Исполнение	Винт M12
Сечение соединения	120,00 ... 2 x 240,00 мм² (AWG -3 ... MCM 2 x 500)
Со стороны двигателя	
Исполнение	Винт M12
Сечение соединения	95,00 ... 2 x 240,00 мм² (AWG -2 ... MCM 2 x 500)
Промежуточный контур (для тормозного резистора)	
Исполнение	Винт M12
Сечение соединения	120,00 ... 2 x 240,00 мм² (AWG -3 ... MCM 2 x 500)
РЕ-соединение	Винт M12
Длина кабеля двигателя, макс.	
Экранированный	100 м (328,08 ft)
Без экранирования	200 м (656,17 ft)

### Механические данные

Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Типоразмер	GX
Масса нетто	101,00 кг (222,67 фунта)
<b>Размеры</b>	
Ширина	452 мм (17,80 дюйма)
Высота	1 447 мм (56,97 дюйма)
Глубина	327 мм (12,87 дюйма)

### Стандарты/нормы


Соответствие стандартам	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), кс, GOST-R (EAC)
Маркировка "CE"	Директива по низкому напряжению 2006/95/EG

## Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM330

Номер артикула : 6SL3310-1PE33-0AA0

### Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2\*

Класс эффективности	IE2
Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%)	40,60 %

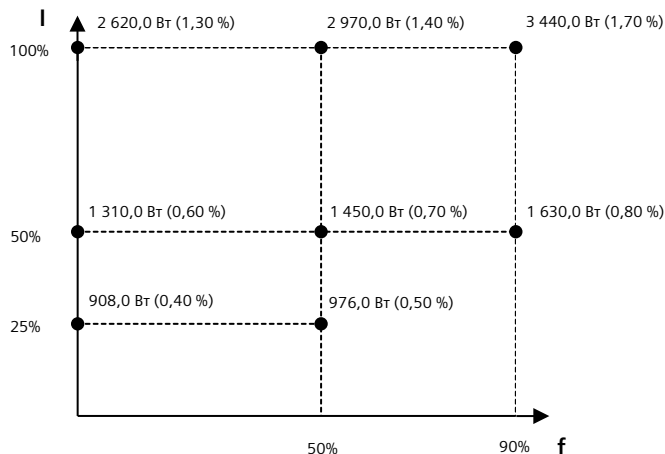

Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментаобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.

\*расчетные значения

<sup>1)</sup>Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В