

Компактный модуль ASIsafe K45F цифровая безопасность, 2 Оу-ЦВх/2 ЦВых, IP67 2 x вход для механических датчиков 2 x стандартный выход 24 В DC Питание выхода от 24 В DC 4 x розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-2EA00 или 3RK1901-2DA00 заказывается отдельно

Общие технические данные		
исполнение изделия		компактный модуль безопасности K45F, 2F-DI/2DO, Uaux
Тип		2 безопасных входа, 2 стандартных выхода с Uвспом
Конфигурация вход/выход		7
Код ID/ID2		B/0
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да
Количество гнезда вход/выход		4
исполнение электрического соединения входов и выходов		M12
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface общее потребление тока макс.	mA	70
Адресация		переднее гнездо адресации
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		A
Входы		
число цифровых входов противоаварийный		2
Входы		<ul style="list-style-type: none"> датчики коммутационный уровень-высокий коммутационный уровень-низкий
механический коммутационный контакт		контакт закрыт
контакт закрыт		контакт открыт
контакт открыт		
входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин.	mA	5
исполнение разводки выводов входов		специальная загрузка
Выходы		
число цифровых выходов		2
тип напряжения значений выходного напряжения		Постоянный ток
Выходы электропитание от внешнего источника DC 24 В		через AUX POWER
выходной ток на цифровом выходе при сигнале <1> ном. значение	A	2
исполнение коммутационного выхода		электроника
исполнение разводки выводов выходов		стандартная загрузка
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям		Да
Выходы		<ul style="list-style-type: none"> защита от короткого замыкания индукционная защита сторожевая схема
встроенный		встроенный
встроенный		встроенный
встроенный		
Индикация состояния		<ul style="list-style-type: none"> индикация вход/выход индикация Uвспом индикация AS-Interface/диагностика
желтый светодиод		зеленый светодиод
зеленый светодиод		светодиод зеленый/красный
светодиод зеленый/красный		

Условия окружающей среды		
окружающая температура	• при эксплуатации	°C -25 ... +70
	• при хранении	°C -40 ... +85
степень защиты IP		IP67
Данные по механике		
ширина	mm	15
высота	mm	80
глубина	mm	34
вид креплений		монтаж на монтажной шине/стенной монтаж через монтажную плату для компактного модуля K45
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Declaration of Conformity		Marine / Shipping			
		LRS			

other	
Confirmation	Miscellaneous

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1405-1BQ20-0AA3>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-1BQ20-0AA3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1405-1BQ20-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-1BQ20-0AA3&lang=en

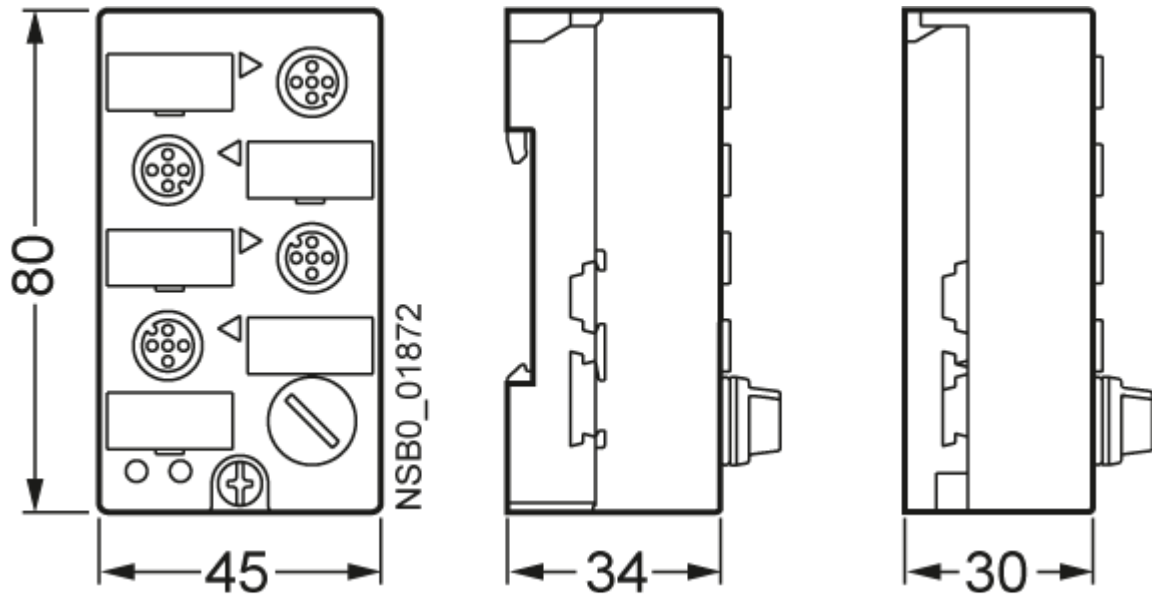

последнее изменение:

14.06.2023 