

Компактный модуль ASIsafe K45F цифровая безопасность, 2 Оу-ЦВх/2 ЦВых, IP67 2 x вход для механических датчиков 2 x стандартный выход 24 В DC Питание выхода из U_ASI 4 x розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-2EA00 или 3RK1901-2DA00 заказывается отдельно

Общие технические данные		
исполнение изделия		компактный модуль безопасности K45F, 2F-DI/2DO
Тип		2 безопасных входа, 2 стандартных выхода
Конфигурация вход/выход		7
Код ID/ID2		B/0
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да
Количество гнезда вход/выход		4
исполнение электрического соединения входов и выходов		M12
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface общее потребление тока макс.	mA	250
Адресация		переднее гнездо адресации
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		A
Входы		
число цифровых входов противоаварийный		2
Входы		<ul style="list-style-type: none"> датчики коммутационный уровень-высокий коммутационный уровень-низкий
входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин.	mA	5
исполнение разводки выводов входов		специальная загрузка
Выходы		
число цифровых выходов		2
тип напряжения значений выходного напряжения		Постоянный ток
Выходы электропитание от внешнего источника DC 24 В		через интерфейс AS
выходной ток на цифровом выходе при сигнале <1> ном. значение	A	0,15
исполнение коммутационного выхода		электроника
исполнение разводки выводов выходов		стандартная загрузка
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям		Да
Выходы		<ul style="list-style-type: none"> защита от короткого замыкания индукционная защита сторожевая схема
Индикация состояния		<ul style="list-style-type: none"> индикация вход/выход индикация AS-Interface/диагностика
		желтый светодиод светодиод зеленый/красный

Условия окружающей среды		
окружающая температура	• при эксплуатации	°C -25 ... +70
	• при хранении	°C -40 ... +85
степень защиты IP		IP67
Данные по механике		
ширина	mm	45
высота	mm	80
глубина	mm	34
вид креплений		монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж через монтажную плату для компактного модуля K45
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	Marine / Shipping

Marine / Shipping	other
	<p>Confirmation</p> <p>Miscellaneous</p>

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1405-0BQ20-0AA3>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-0BQ20-0AA3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1405-0BQ20-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-0BQ20-0AA3&lang=en

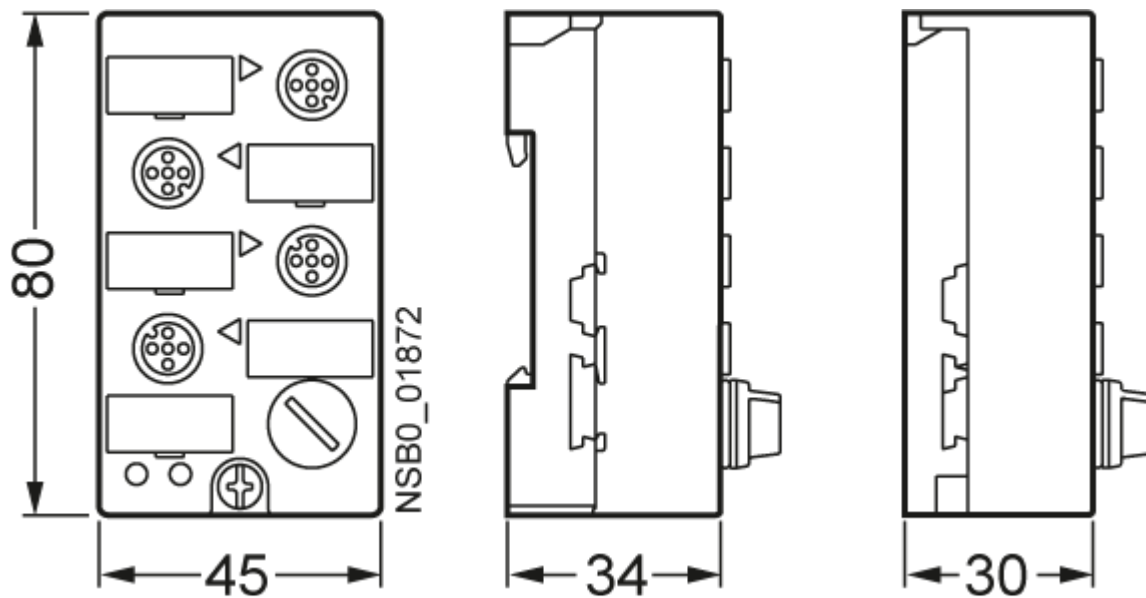

последнее изменение:

14.06.2023 