

Кабель цепи управления с разъемами с одной стороны
Гнездовой контакт M12, угловой 4-полюсн. с 5 м провода 4 х 0,34 мм2 А-кодировка макс. 4 А Полиуретановая оболочка
черный



Общие технические данные		
описание изделия		M12 линия, под углом с одной стороны
длина кабеля	m	5
Общие технические данные		
допустимый ток длительной нагрузки на каждый контактный штырек макс.	A	4
рабочее напряжение при постоянном токе макс.	V	250
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	V	2 500
Данные по механике		
способ подключения		насажено, привинчено
тип штекера		M12
кодировка штекера круглого штекерного соединителя M12		A
число электрических жил		4
вид кабельного отвода		под углом
число полюсов		4
цвет оболочки кабеля		черный
материал оболочки кабеля		PUR
цвет изоляции проводов для передачи данных		см. схему соединений
материал изоляции жил		Полипропилен (PP)
исполнение экрана		неэкранированный
исполнение разгрузки от натяжения		залито
наружный диаметр		
• провода	mm	4,7
• внутреннего провода	mm	0,34
вид подключаемых сечений проводов многопроводной		4 x 0,34 мм²
исполнение фиксатора штекера		M12x1 резьба
оконцовка кабелей		открыто с одной стороны
Условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	°C	-25
• макс.	°C	80
степень защиты IP		IP67
химическая стойкость		
• против масла ASTM 2		условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против минеральных масел		условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против воды		условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против жира		условно, следует проверять в зависимости от приложения
степень загрязнения		3
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		

сертификат соответствия • допуск CSA • допуск UL • допуск МЭК		Да Да Да
Дополнительная информация		

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1902-4GB50-4AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-4GB50-4AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-4GB50-4AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-4GB50-4AA0&lang=en

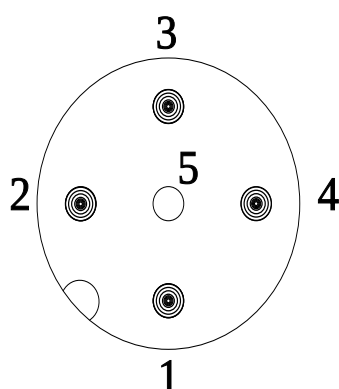

1		brown/ braun (+)
2		white/ weiss (NC)
3		blue/ blau (-)
4		black/ schwarz (NO)

последнее изменение:

23.12.2020