



светодиод клеммы предохранителя 10-30 В с винтовыми клеммами размер клемм 6,0 мм<sup>2</sup> ширина клемм 8,2 мм цвет: черный предохранитель 6,3x 32 мм

<b>версия</b>	
торговая марка изделия	SENTRON
исполнение держателя предохранителя	откидной вариант
<b>Общие технические данные</b>	
шаг клеммы	8 mm
<b>напряжение питания</b>	
рабочее напряжение расчетное значение	630 V
<b>класс защиты</b>	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
<b>Главная цепь</b>	
рабочий ток расчетное значение	10 A
<b>появление</b>	
цвет	черный
<b>Подробнее</b>	
компонент изделия требуется торцовая пластина	Нет
<b>число</b>	
число уровней клемм	1
<b>связи</b>	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
• мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
• макс.	0,2 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной	
• мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
• макс.	0,2 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный	
• с заделкой концов кабеля мин.	6 mm <sup>2</sup>
• с заделкой концов кабеля макс.	6 mm <sup>2</sup>
• без заделки концов кабеля мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
• без заделки концов кабеля макс.	10 mm <sup>2</sup>
исполнение соединения	
• 1	Винтовое подсоединение
• 2	Винтовое подсоединение
положение для соединительной клеммы	сбоку
<b>Механическая конструкция</b>	
высота при монтаже на мин. высоте	57,8 mm
глубина	74,98 mm
длина	58 mm
вид креплений	Монтажная шина 35 мм

материал изолятора	прочее
<b>условия окружающей среды</b>	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	105 °C
• макс.	105 °C
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b> <b>other</b>



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

<b>other</b>	<b>Environment</b>
--------------	--------------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

**Siemens has decided to exit the Russian market (see here).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.**

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH1000-1PH38>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH1000-1PH38>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-1PH38](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-1PH38)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

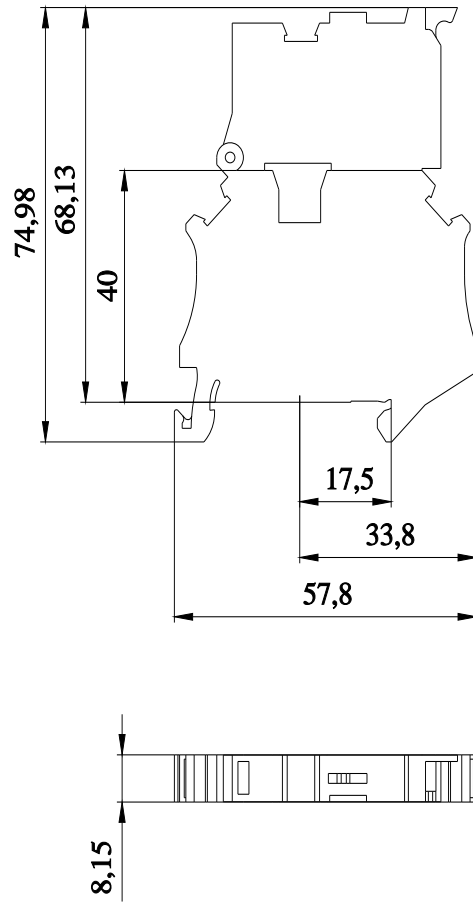

последнее изменение:

14.08.2023 