



Соединительный кабель с гнездовым контактом M12, 5-полюсным, свободный конец кабеля, длина 5 м Для подключения позиционного выключателя 3SE51/52, смонтировано со штекером M12, 5-полюсн.

| Общие технические данные  |  |
|---|--|
| рабочий ток при 40 °C расчетное значение  | 4 A  |
| рабочее напряжение расчетное значение   | 60 V   |
| число полюсов   | 5  |
| сопротивление изоляции  | 100 MΩ   |
| длина кабеля соединительного кабеля   | 5 m  |
| окружающая температура при эксплуатации   | -25 ... +85 °C   |
| кодировка штекера круглого штекерного соединителя M12   | A - стандарт   |
| исполнение электрического соединения  | штепсельный разъем M12   |
| цветовая кодировка жил  | Контактный штырек 1 = BN, контактный штырек 2 = WH, контактный штырек 3 = BU, контактный штырек 4 = BK, контактный штырек 5 = GY |
| категория перенапряжения  | 2  |
| степень загрязнения   | 3  |
| степень защиты IP   | IP67   |
| материал  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• контакта</li> <li>• покрытия контакта</li> <li>• основания контакта</li> </ul> | <p>CuSn</p> <p>Au</p> <p>PUR</p>   |

| Сертификаты/ допуски к эксплуатации |                           |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| General Product Approval            | Declaration of Conformity | other |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SB55>



Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SB55>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-3SB55>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы)

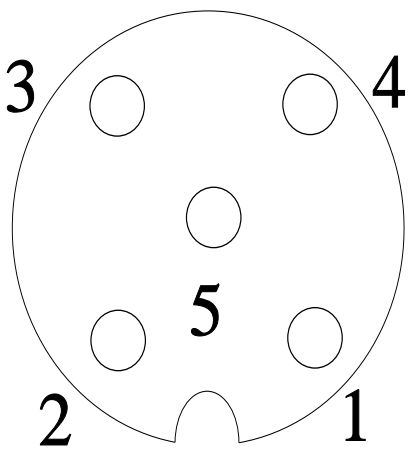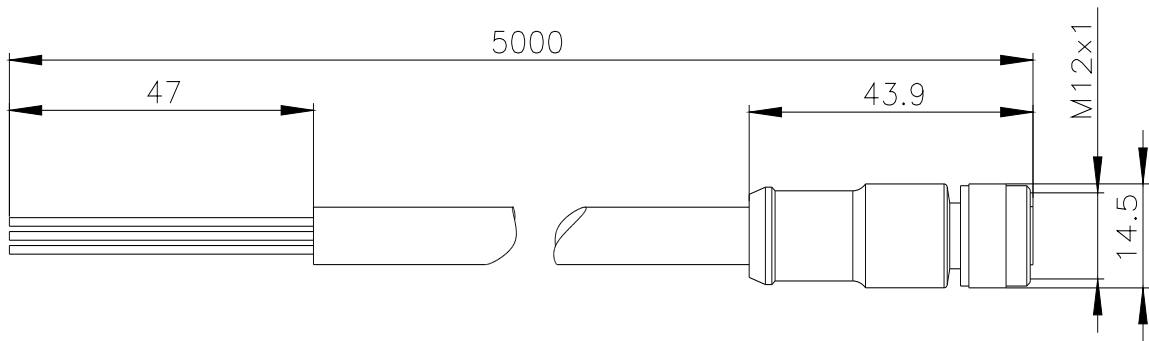

|   |            |
|---|------------|
| 1 | BN = Brown |
| 2 | WH = White |
| 3 | BU = Blue  |
| 4 | BK = Black |
| 5 | GY = Grey  |

