



Реле времени, электронн. с задержкой отпускания 1 переключающий контакт, 1 диапазон времени 5–100 с 24/230 В AC и 24 В DC со светодиодом, винтовой зажим

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	реле времени
исполнение изделия	с задержкой срабатывания
наименование типа изделия	7PV15
Общие технические данные	
компонент изделия полупроводниковый выход	Нет
дополнение изделия требуется дистанционное управление	Нет
дополнение изделия опциональный дистанционное управление	Нет
напряжение развязки для категории перенапряжения III согласно МЭК 60664 при степени загрязнения 3 расчетное значение	300 V
испытательное напряжение для испытаний изоляции	2,2 kV
степень загрязнения	2
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
испытательное напряжение для испытаний импульсным напряжением	4 800 V
степень защиты IP	IP20
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	11g/15 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 ... 55 Гц; 0,35 мм
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	100 000
регулируемое время	5 ... 100 s
относительная точность установки относительно верхнего предела шкалы	5 %; +/-
мин. длительность включения	35 ms
время повторной готовности	500 ms
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
относительная воспроизводимость	2 %; +/-
влияние окружающей температуры	2 % во всем диапазоне температуры на установленное время выполнения
влияние напряжения питания	2 % во всем диапазоне напряжений на установленное время выполнения
Директива RoHS (дата)	05/01/2012
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе	
• при 50 Гц	200 ... 240 V
• при 60 Гц	200 ... 240 V
оперативное напряжение питания 2 при переменном	

токе	
<ul style="list-style-type: none"> при 50 Гц расчетное значение при 60 Гц расчетное значение 	<p>24 V</p> <p>24 V</p>
частота оперативного напряжения питания 1	50 ... 60 Hz
оперативное напряжение питания 1	
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе расчетное значение 	24 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> исходное значение конечное значение 	<p>0,85</p> <p>1,1</p>
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 50 Гц	
<ul style="list-style-type: none"> исходное значение конечное значение 	<p>0,85</p> <p>1,1</p>
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 60 Гц	
<ul style="list-style-type: none"> исходное значение конечное значение 	<p>0,85</p> <p>1,1</p>
Переключательная функция	
функция коммутации	
<ul style="list-style-type: none"> с задержкой срабатывания с задержкой срабатывания/ безынерционный с проскальзыванием при замыкании с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное с задержкой отпускания 	<p>Да</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
функция коммутации	
<ul style="list-style-type: none"> мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза/ безынерционный мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс/ безынерционный мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс мигающий, асимметричный, начало отсчета - пауза мигающий, асимметричный, начало отсчета - импульс 	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
функция коммутации	
<ul style="list-style-type: none"> соединение звезда - треугольник с функцией последствия соединение звезда - треугольник 	<p>Нет</p> <p>Нет</p>
функция коммутации с сигналом управления	
<ul style="list-style-type: none"> с дополнительной задержкой срабатывания с проскальзыванием при размыкании с проскальзыванием при размыкании/ безынерционное с задержкой отпускания с задержкой отпускания/ безынерционный с задержкой импульсов с задержкой импульсов/ безынерционный с формированием импульса с формированием импульса/ безынерционный с дополнительной задержкой срабатывания/ мгновенного действия с задержкой срабатывания/ отпускания с задержкой срабатывания/ с задержкой отпускания/ безынерционный с проскальзыванием при замыкании с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное 	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
функция коммутации реле с импульсными контактами с сигналом управления	
<ul style="list-style-type: none"> перезапускаемый при отключенном сигнале управления/ безынерционный перезапускаемый при включенном сигнале управления 	<p>Нет</p> <p>Нет</p>

<ul style="list-style-type: none"> • перезапускаемый при включенном сигнале управления/ безынерционный 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • перезапускаемый при отключенном сигнале управления 	Нет
исполнение соединения цепи управления потенциальный	Нет
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gL/gG: 4 A
Вспомогательный контур	
материал коммутирующих контактов	AgSnO2
число размыкающих контактов	
<ul style="list-style-type: none"> • с задержкой срабатывания 	0
<ul style="list-style-type: none"> • с мгновенным срабатыванием 	0
число замыкающих контактов	
<ul style="list-style-type: none"> • с задержкой срабатывания 	0
<ul style="list-style-type: none"> • с мгновенным срабатыванием 	0
число переключающих контактов	
<ul style="list-style-type: none"> • с задержкой срабатывания 	1
<ul style="list-style-type: none"> • с мгновенным срабатыванием 	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> • макс. 	3 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 24 В 	3 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 250 В 	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов как размыкающий контакт при AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> • при 24 В 	3 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 250 В 	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов как замыкающий контакт при AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> • при 24 В 	3 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 250 В 	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	1 ... 0,01
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • при 24 В 	1 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 125 В 	0,22 A
<ul style="list-style-type: none"> • при 250 В 	0,1 A
частота коммутации с контактором 3RT2 макс.	5 000 1/h
надежность контакта вспомогательных контактов	одно неправильн...(17 В, 5 mA)
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	R150 / B300
коммутационная способность по току при индуктивной нагрузке	0,01 ... 3 A
Входы/ Выходы	
функция изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • на релейных выходах переключение с задержкой/ мгновенно 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> • удерживающий 	Нет
Электромагнитная совместимость	
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 61812-1	EN 61000-6-2
наведение кондуктивных помех	
<ul style="list-style-type: none"> • вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 	2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления
<ul style="list-style-type: none"> • вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 	2 кВ
<ul style="list-style-type: none"> • вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 	1 кВ
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3	10 В/м
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2	4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд
Безопасность	
тип изоляции	Базовая изоляция
категория согласно EN 954-1	нет
Подсоединения/ клеммы	

компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока	Нет	
исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим	
вид подключаемых сечений проводов		
<ul style="list-style-type: none"> • однопроводной 	1x (0,2 ... 2,5 мм ²)	
<ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный с заделкой концов кабеля 	1x (0,25 ... 1,5 мм ²)	
<ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный без заделки концов кабеля 	1x (0,2 ... 1,5 мм ²)	
<ul style="list-style-type: none"> • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной 	1x (24 ... 14)	
<ul style="list-style-type: none"> • для проводов американского калибра (AWG) многопроводной 	1x (24 ... 14)	
поперечное сечение подключаемого провода		
<ul style="list-style-type: none"> • однопроводной 	0,2 ... 2,5 м ²	
<ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный с заделкой концов кабеля 	0,25 ... 1,5 м ²	
<ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный без заделки концов кабеля 	0,2 ... 1,5 м ²	
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода		
<ul style="list-style-type: none"> • однопроводной 	24 ... 14	
<ul style="list-style-type: none"> • многопроводной 	24 ... 14	
Монтаж/ крепление/ размеры		
монтажное положение	любой	
вид креплений	защелкивающееся крепление на монтажной шине 35 мм	
высота	90 mm	
ширина	17,5 mm	
глубина	66,7 mm	
необходимое расстояние		
<ul style="list-style-type: none"> • при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> — вперед — назад — вверх — вниз — вбок 	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
<ul style="list-style-type: none"> • до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> — вперед — назад — вверх — вбок — вниз 	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
<ul style="list-style-type: none"> • до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> — вперед — назад — вверх — вниз — вбок 	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
	0 mm	
Условия окружающей среды		
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m	
окружающая температура		
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации 	-25 ... +55 °C	
<ul style="list-style-type: none"> • при хранении 	-40 ... +70 °C	
<ul style="list-style-type: none"> • при транспортировке 	-40 ... +70 °C	
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	15 ... 85 %	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
---------------------------	-------------------	-------	-------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=7PV1513-1AP30>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=7PV1513-1AP30>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/7PV1513-1AP30>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7PV1513-1AP30&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/7PV1513-1AP30/manual>

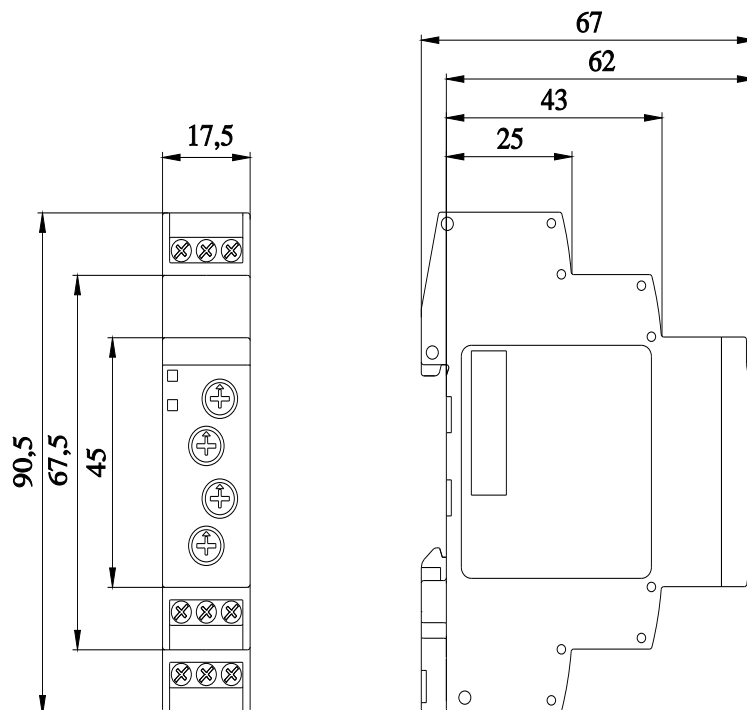

Alle Bemessungswerte sind in Millimeter (mm) angegeben
All dimensions are in millimeters (mm)

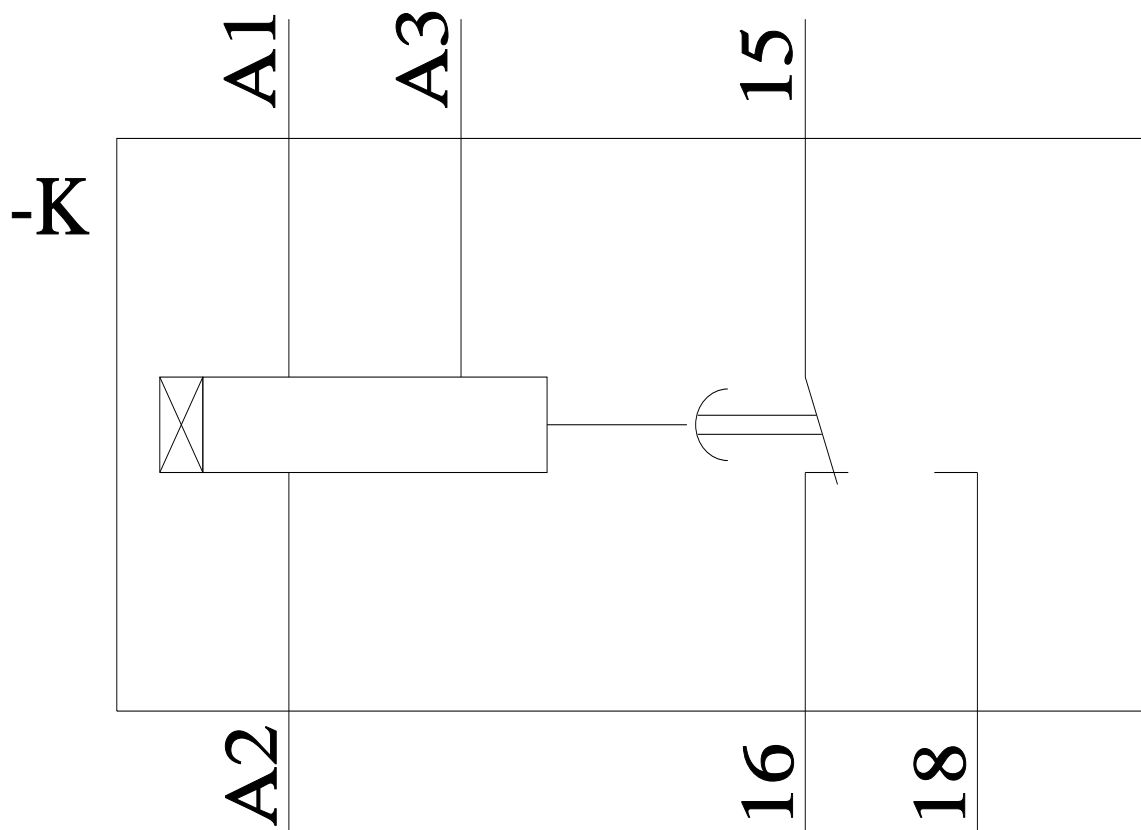

последнее изменение:

09.12.2021 