



Рисунок аналогичен

Модуль кросс-платы 110 мм для пускателя электродвигателя ET 200pro
 Модули ремонтных выключателей и модуль отключения Asm 400 В


Директива RoHS (дата)	05/01/2012
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от прикосновения пальцем

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	55 ... -25 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>
 Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.
 Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).
Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BA00>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BA00>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1922-2BA00>
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA00&lang=en

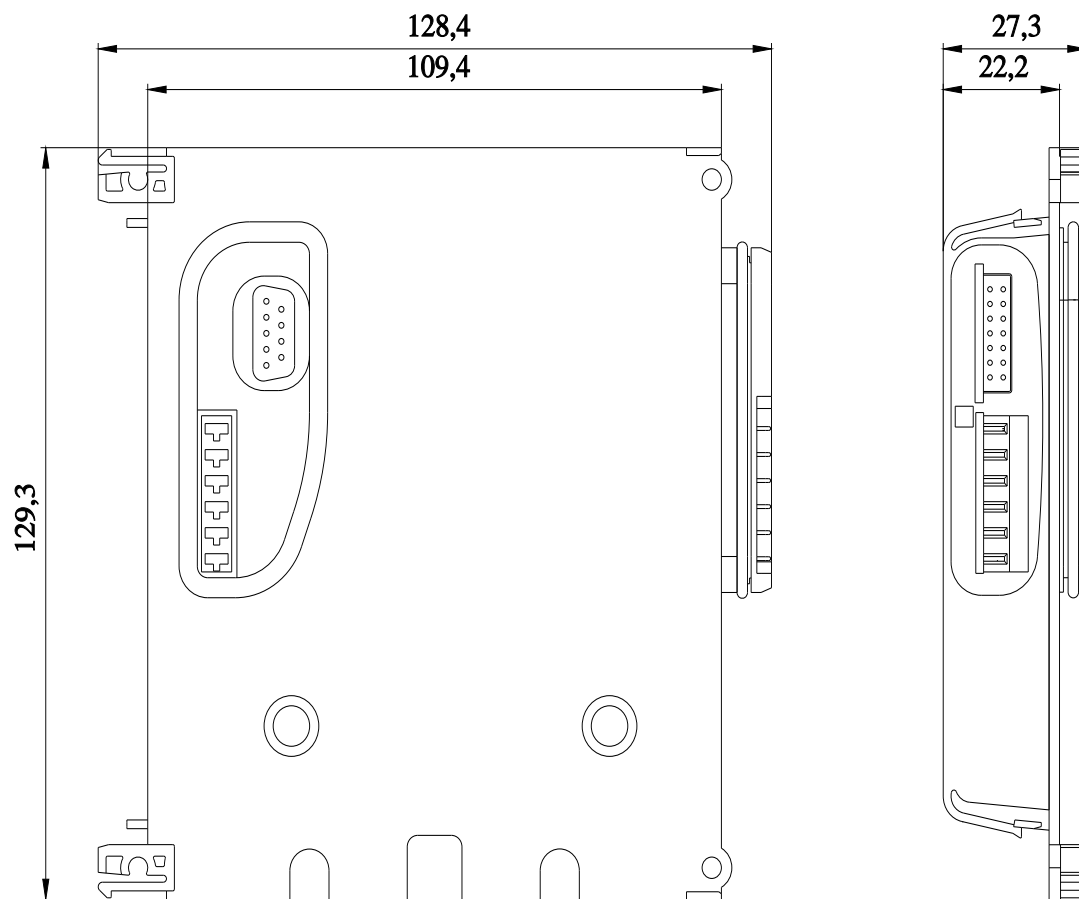

последнее изменение:

16.12.2020 