








AS-Interface Устройство адресации V3.0 для настройки адресов ведомых модулей AS-i Тест входа/выхода, другие функции Спецификация V3.0 AS-i Соединительная розетка M12 с адресным кабелем 1,5 м (штекер M12/полый штекер) с батареями (4 x 1,5 V LR6) Адресация

Общие технические данные					
исполнение изделия		Устройство адресации AS-интерфейса			
Электропитание		4 батареи IEC LR6 (NEDA 15), обеспечивающие эксплуатационную готовность не менее 2500 адресаций устройства. Для щадящего режима батарей производится автоматическое отключение примерно через 1 минуту после последней манипуляции			
Расчетный рабочий ток Ie	mA	150			
прочие указания		температура хранения без батарей			
Условия окружающей среды					
Условия окружающей среды относительная влажность воздуха		макс. 75% выпадение росы исключено			
окружающая температура					
• при эксплуатации	°C	0 ... 55			
• при хранении	°C	-20 ... +55			
Род защиты					
• устройство		IP50			
• соединительное гнездо		IP20			
Условия применения		только для внутренних помещений			
Данные по механике					
ширина	mm	84			
высота	mm	195			
глубина	mm	35			
Соединение		через гнездо M12: вывод 1=AS-i+; вывод 3=AS-i-			
Сертификаты/ допуски к эксплуатации					
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping		
Confirmation					
other	Dangerous Good				
Confirmation	Transport Information				
Дополнительная информация					
Siemens has decided to exit the Russian market (see here).					

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1904-2AB02>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1904-2AB02>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1904-2AB02>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1904-2AB02&lang=en

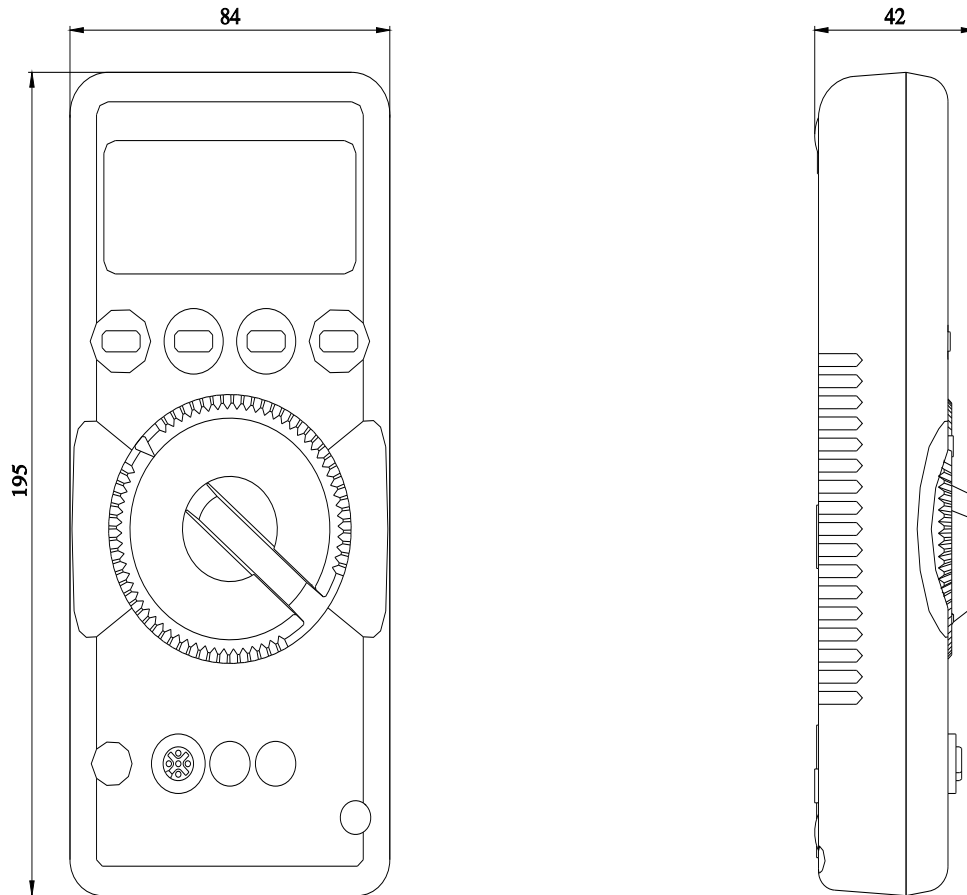

последнее изменение:

23.12.2020