



Независимый расцепитель 90–110 В AC, 50/60 Гц, продолжительность включения 100 % 70–190 В AC, 50/60 Гц, продолжительность включения 5 с 70–190 В AC, продолжительность включения 5 с с соединением на кольцевых кабельных наконечниках для автоматического выключателя 3RV2

| | |
|--|--|
| торговая марка изделия | SIRIUS |
| наименование изделия | расцепитель напряжения |
| пригодность к использованию | защитный автомат двигателя |
| Общие технические данные | |
| типоразмер автоматического выключателя | S00, S0, S2, S3 |
| начальная пусковая мощность при постоянном токе мин. | 13 W |
| напряжение развязки | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● расчетное значение ● при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение | 690 V 690 V |
| степень загрязнения | 3 |
| полное время отключения макс. | 20 ms |
| сертификат соответствия | CE / UL / CSA |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | F |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | F |
| Директива RoHS (дата) | 05/01/2012 |
| тип напряжения оперативного напряжения питания | Переменный ток |
| оперативное напряжение питания 1 при переменном токе | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● при 50 Гц ● при 60 Гц | 90 ... 110 V 90 ... 110 V |
| частота оперативного напряжения питания 1 | 50 ... 60 Hz |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | 0 |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● с мгновенным срабатыванием ● с опережением срабатывания | 0 0 |
| число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | 0 |
| Условия окружающей среды | |
| окружающая температура | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● при эксплуатации ● при хранении | -20 ... +60 °C -50 ... +80 °C |
| Безопасность | |
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | IP00 |
| защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди |
| защита от коротких замыканий | |
| исполнение защиты от коротких замыканий | предохранитель |

| Монтаж/ крепление/ размеры | |
|----------------------------|----------------------|
| вид креплений | крепление с защелкой |
| высота | 90 mm |
| ширина | 19 mm |
| глубина | 68 mm |

| Подсоединения/ клеммы | |
|--|---|
| исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока | соединение для кольцевых кабельных наконечников |

| Разрешения Сертификаты | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)



| Marine / Shipping | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|
|-------------------|-------|---------|



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2902-4DF0>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-4DF0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2902-4DF0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-4DF0&lang=en

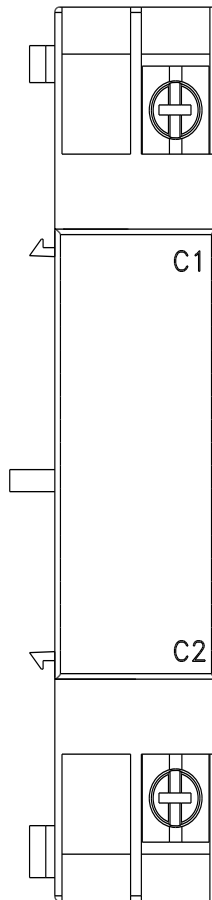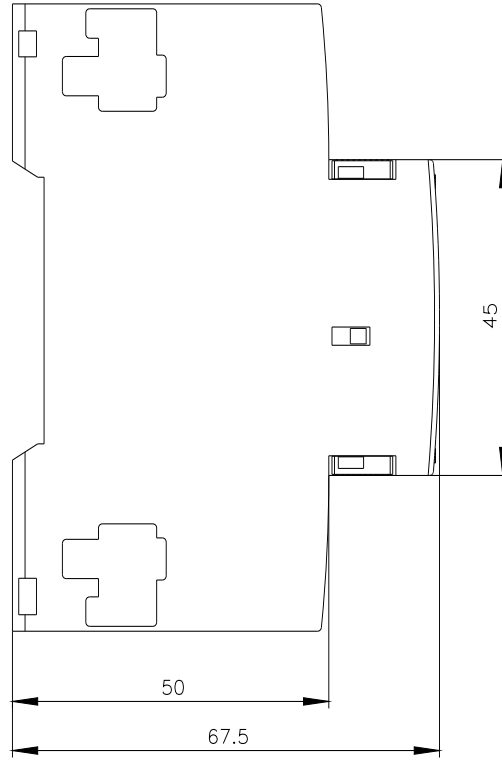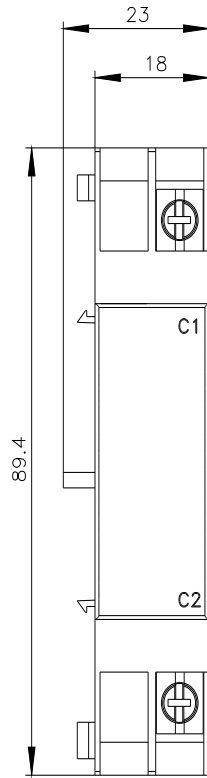

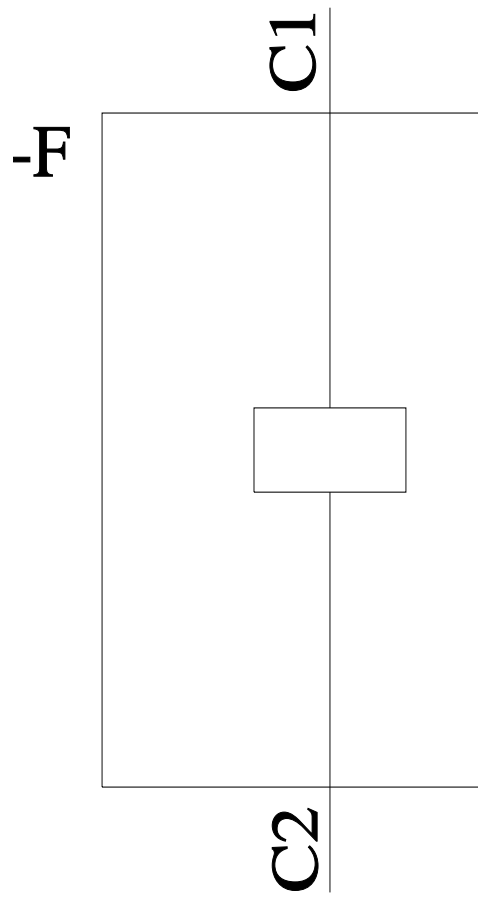

последнее изменение:

11.05.2023 [↗](#)