



Встроенный люминесцентный индикатор постоянного света, цвет: желтый, 12–230 В AC/DC диаметр 70 мм

Общие технические данные		
наименование изделия	лампа мигающей сигнализации	
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC	
рабочее напряжение		
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе расчетное значение при переменном токе при 50 Гц расчетное значение при переменном токе при 60 Гц расчетное значение 	12 ... 230 V 12 ... 230 V 12 ... 230 V	
относительный положительный допуск рабочего напряжения	10 %	
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	-10 %	
потребляемая активная мощность	5 W	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	P	
вид креплений	Байонетное соединение / скрытый монтаж	
материал	PC; PC/ABS; PA	
цвет	желтый	
Данные по механике		
компонент изделия источник света	Нет	
исполнение электрического соединения	винтовой зажим	
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	75 mm	
Осветительное средство		
исполнение цоколя	BA 15d	
исполнение оптического сигнала	постоянный свет	
вид источника света	лампа накаливания / светодиод	
Условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации	-20 ... +60 °C	
степень защиты IP	IP65	
глубина	31 mm	
высота	66 mm	
ширина	75 mm	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



other

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AD>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5300-1AD>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD5300-1AD>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AD&lang=en

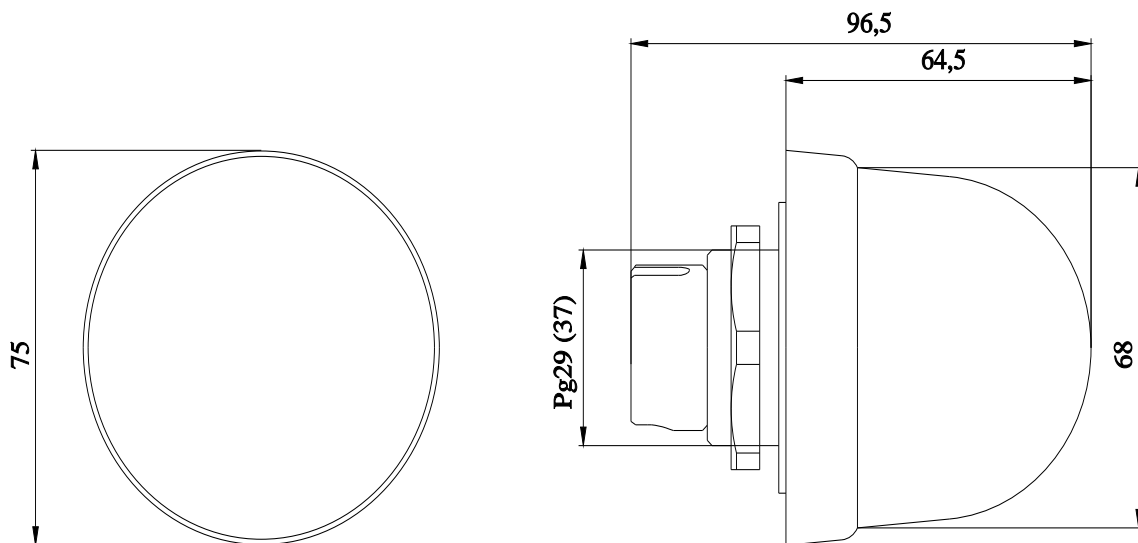

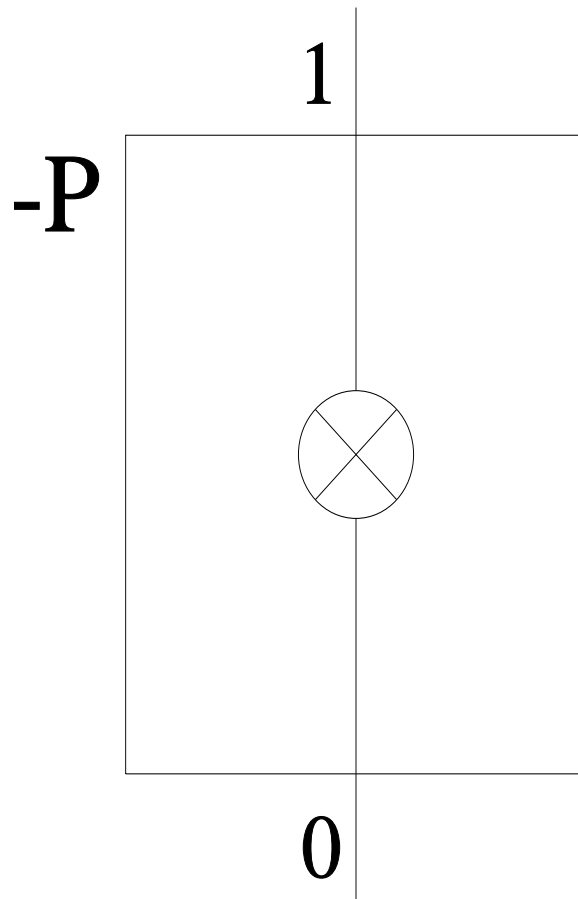

последнее изменение:

23.12.2020 